Bernecker
Rohrbefestigungstechnik GmbH

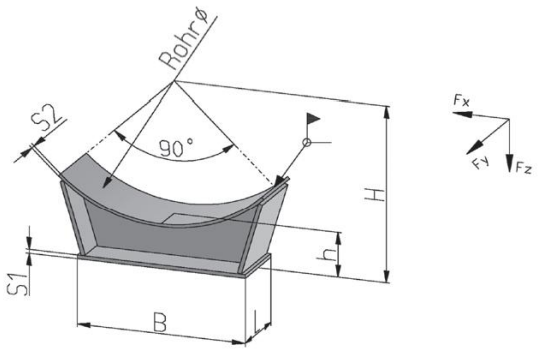

Sattellager, Typ GSA

DN 80 - DN 800

Werkstoff:	**S235JR** DIN EN 10025-2, Einsatztemperatur bis **300°C**
Ausführung:	grundiert
	Eine mögliche Beulung der Rohrleitung, bei dünnwandigen Rohren, wurde bei den Lastangaben
	nicht berücksichtigt.

Artikel-Nr.	Rohr-durchm.	B	L	S1	S2	h (BOP)	H (MOP)	Belastungen in [kN] bei 150°C			Gewicht [kg]
								F_x	F_y	F_z	
GSA-0324-R-G	323,9	140	120	8	6	77	239	2,5	2,5	8,5	4,9
GSA-0356-R-G	355,6	170	120	8	6	77	255	2,5	2,5	8,5	5,4
GSA-0407-R-G	406,4	220	120	8	6	77	280	2,4	2,4	8,3	6,4
GSA-0419-R-G	419,0	220	120	8	6	100	310	2,4	2,4	8,5	7,2
GSA-0457-R-G	457,0	250	120	8	6	100	329	2,3	2,3	8,1	8,0
GSA-0508-R-G	508,0	300	150	10	8	115	369	4,0	4,0	13,0	14,2
GSA-0521-R-G	521,0	300	150	10	8	115	375	4,0	4,0	13,0	14,3
GSA-0609-R-G	610,0	350	170	10	8	120	425	4,0	4,0	13,0	18,6
GSA-0711-R-G	711,0	420	170	10	8	120	476	5,0	5,0	16,0	21,0
GSA-0812-R-G	813,0	480	170	10	8	120	526	5,0	5,0	16,0	24,5
GSA-0914-R-G	914,0	520	170	12	10	150	607	6,0	6,0	18,0	35,0
GSA-1020-R-G	1020,0	600	190	12	10	150	660	6,3	6,3	18,0	39,6
GSA-1220-R-G	1220,0	740	190	12	10	150	760	6,5	6,5	19,0	49,6
GSA-1420-R-G	1420,0	870	210	12	10	150	860	6,6	6,6	22,0	61,0
GSA-1620-R-G	1620,0	1000	210	12	10	150	960	6,6	6,6	22,0	70,0
GSA-1820-R-G	1820,0	1160	250	15	10	150	1060	11,0	11,0	36,0	113,4
GSA-2020-R-G	2020,0	1280	250	15	10	150	1160	11,0	11,0	36,0	126,2

Bestellbeispiel: GSA-0812-R-G

- GSA-0812-R-G
  - grundiert
  - Werkstoff: S235JR
  - Rohrdurchmesser: 813 mm
  - Gleitlager Typ: GSA

Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich, Copyright © Bernecker 2017