Bernecker
Rohrbefestigungstechnik GmbH

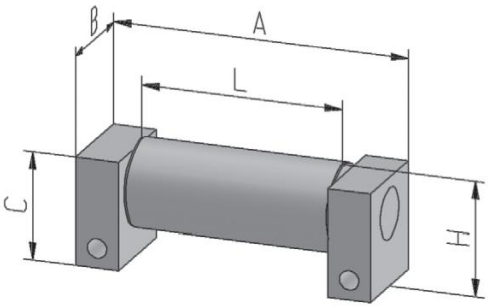

Rollenlager, Typ REU ohne Führung

Werkstoff:	Rolle: **S235;** Achse: **1.4571;** Seitenwangen: **S235JR**
	Lagerbuchse: Verbundlager Sinterbronze / PTFE für Trockenlauf bei erschwerten Bedingungen
Ausführung:	Stahlteile feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Auflagelast F_z [kN]	L [mm]	A [mm]	H [mm]	B [mm]	C [mm]		Profilklammer Typ	Gewicht [kg]
REU-080/15-F	15	80	146	65	60	60		M12	3,0
REU-100/15-F	15	100	166	65	60	60		M12	3,2
REU-120/15-F	15	120	186	65	60	60		M12	3,5
REU-140/15-F	15	140	206	65	60	60		M12	3,7
REU-080/25-F	25	80	146	80	70	75			5,0
REU-100/25-F	25	100	166	80	70	75		M12	5,4
REU-120/25-F	25	120	186	80	70	75		M12	5,8
REU-140/25-F	25	140	206	80	70	75		M12	6,3
REU-080/50-F	50	80	146	100	100	95		M16	9,2
REU-100/50-F	50	100	166	100	100	95		M16	10,3
REU-120/50-F	50	120	186	100	100	95		M16	11,1
REU-140/50-F	50	140	206	100	100	95		M16	11,9
REU-200/100-F	100	200	266	125	130	110		M20	23,8

Bestellbeispiel: REU-100/50-F

- Stahlteile feuerverzinkt
- Auflagelast 50 kN
- Rollenlänge: 100 mm
- Rollenlager Typ REU, ohne Führung

Hinweis: Befestigung der Rollenlager am Stahlbau mit Profilklammern Typ PKR, siehe S.17

Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich, Copyright © Bernecker 2017