

## Oberflächen und Verschraubungen


Für unsere Rohrlager bieten wir Ihnen folgende bewährte Standard - Ausführungsvarianten an:

### S235JR:


	Verschraubung	Oberfläche
<b>-B3</b>	Verschraubung 8.8 feuerverzinkt.	Rohrlager feuerverzinkt
<b>-B4</b>	Verschraubung 8.8 feuerverzinkt.	Rohrlager grundiert mit Zinkphosphat

### Bestellbeispiel:

GLW-200/324-R-B3

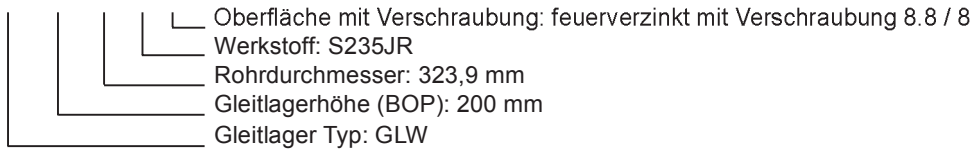

Natürlich fertigen wir unsere Rohrlager, wie gewohnt auch nach Ihren speziellen Wünschen bzw. Normen, wie zum Beispiel andere Abmessungen, Werkstoffe und Beschichtungen.

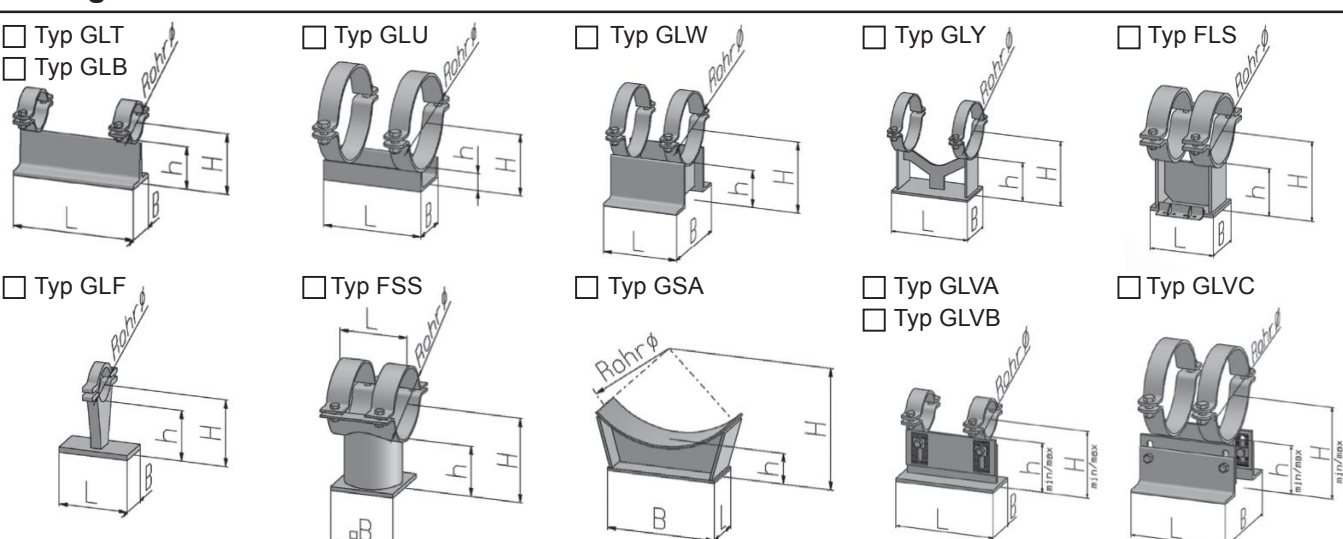Anfrage / Bestellformular							Fax +49 2332 7003-44			
<input type="checkbox"/> Typ GLT	<input type="checkbox"/> Typ GLU	<input type="checkbox"/> Typ GLW	<input type="checkbox"/> Typ GLY	<input type="checkbox"/> Typ FLS						
<input type="checkbox"/> Typ GLB	<input type="checkbox"/> Typ FSS	<input type="checkbox"/> Typ GSA	<input type="checkbox"/> Typ GLVA	<input type="checkbox"/> Typ GLVC						
<input type="checkbox"/> Typ GLF	<input type="checkbox"/> Typ GLVB									
										
Typ	Rohr Ø	B	L	H	h	Werkstoff	Oberfläche	Bemerkungen	Stückzahl	
Kunden-Nr.: .....			Name: .....			Projekt: .....				
Datum: .....			Firmenstempel / Unterschrift: .....							